JEŚLI POTRZEBUJESZ MASZYNY DO WYDAJNEGO GWINTOWANIA OTWORÓW WYBIERZ

PRO 76 + cechuje zwarta, sztywna konstrukcja, unikalny pół-automatyczny systemem regulacji luzu suwaka oraz duża moc i moment obrotowy. Pół-automatyczne kasowanie luzów umożliwia łatwe, szybkie i prawidłowe wykonanie czynności bez specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia. Maszyna wyposażona jest w przesuwną podstawę elektromagnetyczną. Pozwala ona na precyzyjne pozycjonowanie osi narzędzia już po włączeniu elektromagnesu. Jest to szczególnie wygodne, gdy wiertarka ma pracować w pozycjach naściennych lub sufitowych. Operator nie musi wówczas trzymać maszyny i jednoczenie dokładnie ustawiać jej położenia.

PŁYNNA REGULACJA PRĘDKOŚCI

Maszyna jest wyposażona w dwu biegowy silnik nowej generacji z płynną regulacją prędkości w tym zakresie. Wrzeciono Morse'a nr 3 umożliwia łatwą i szybką wymianę narzędzi.

PRAWE I LEWE OBROTY

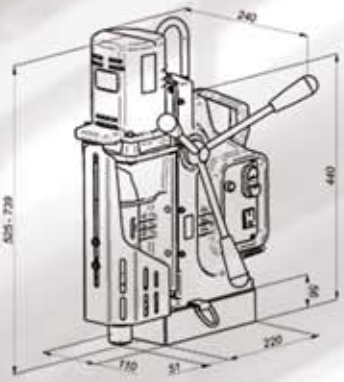

PÓŁAUTOMATYCZNE KASOWANIE LUZÓW

PRO 76 jest wyposażona w układ przeciążenia, miękki start ze stabilizacją prędkości obrotowej pod obciążeniem, układ rozpoznający siłę przylegania elektromagnesu, układ zasilania połówkowego magnesu oszczędzający energię.

WRZECIONO MK3

Korpus napędu stanowi jedną całość z suwakiem. Pozwoliło to uzyskać niespotykaną dotąd sztywność, a co za tym idzie poprawiło to jakość wykonywanych otworów i wydłużyło żywotność narzędzi.

UKŁAD PRZECIĄŻENIA

UKŁAD OSZCZĘDZANIA ENERGII

UKŁAD POMIARU SIŁY PRZYLEGANIA

PRO 76 +

WIERTARKA mocowana elektromagnetycznie

Możliwości PRO 76 +

Dane techniczne PRO 76	
Moc	1800 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Gniazdo wrzeciona	Stożek Mors'a nr 3
Prędkości obrotowe (biegi)	85 -160 obr/min
	160 - 250 obr/min
Średnica wiercenia frezem	max. 76 mm
Głębokość wiercenia frezem	max. 76 mm
Srednica gwintowania	max. M30
Średnica wiercenia wiertłem	max. 32 mm
Siła przylegania stopy	19500 N
System autodiagnostyki siły przylegania	TAK
Prawe/lewe obroty	TAK
Półautomatyczne kasowanie luzów	TAK
Układ z sygnalizacją przeciążenia	TAK
Wymiary podstawy	110 x 220 x 63 mm
Skok roboczy	225 mm
Grubość blachy	min. 10mm
Masa	27 kg

Ø 50

Pogłębiacz stożkowy

Ø 32

Wiertło walcowate

M 30

Gwintownik

Ø 76

Frez trepanacyjny

Standardowe wyposażenie

- Maszyna PRO 76
- Uchwyt freza AMT3-U19
- Rękojeść pokrętła
- Łańcuch (pas) bezpieczeństwa
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 4,0
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 6,0
- Zbiornik na chłodziwo
- Skrzynia metalowa

Opcje wyposażenia

- Przystawka do mocowania maszyny na rurach ZRO500
- Przejściówka do mocowania uchwytu trójszczękowego w uchwycie freza 19-1/2"
- Uchwyt wiertarski trójszczękowy kluczykowy PTRt16-1/2"
- Uchwyt frezów powyżej 60mm AMT3-U32
- Oprawka do gwintowania z ruchem nawrotnym serii X

ul. Bażancia 43, 02-892 Warszawa tel. (22) 894 55 00, tel. kom. 601 384 666, fax: (22) 644 65 52 zalco@zalco.pl **www.zalco.pl**