


JEŚLI POTRZEBUJESZ KOMPAKTOWEJ UKOSOWARKI DO MAŁYCH RUR

PRO 2 PB jest kompaktową ukosowarką do rur, przeznaczoną do planowania i ukosowania w celu przygotowania ich do spawania. Operacje te mogą być wykonywane kolejno lub jednocześnie. Ukosowarka jest przeznaczona do obrabiania stali węglowych, stali nierdzewnych, stopów aluminium itp. Wymienne szczęki i bloki adaptacyjne umożliwiają mocowania maszyny PRO 2 PB w rurach o średnicy wewnętrznej od 22 mm do 48 mm (standard) lub 42 mm do 60,3 mm (opcja). Małe rury o średnicy wewnętrznej od 15,5 mm do średnicy zewnętrznej od 30 mm mogą być ukosowane za pomocą opcjonalnego zestawu małego trzpienia. Maszyna może być dostarczona z silnikiem elektrycznym, pneumatycznym lub akumulatorowym.

■ **System przeciążeniowy**

MAŁE GABARYTY

WĄSKA OBUDOWA 48 MM

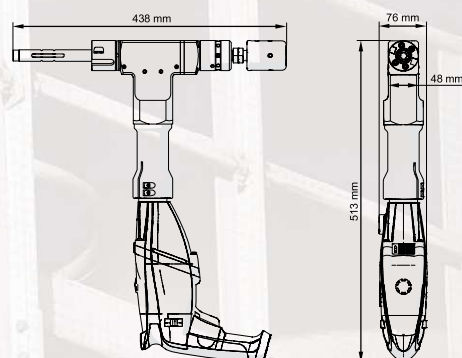

■ **Silnik do wyboru:**
elektryczny, pneumatyczny
lub akumulatorowy

PRO 2 PB

UKOSOWARKI do rur



22 mm ID – 48 mm OD
15.5 mm ID – 30 mm OD (opcja)
42 mm ID – 60.3 mm OD (opcja)




Planowanie



Ukosowanie
zewnętrzne rur



Kąty skosów:
0°, 30°, 37.5°, 45°




Max. grubość
ścianki 8 mm

Możliwości PRO 2



Ukosowanie rur

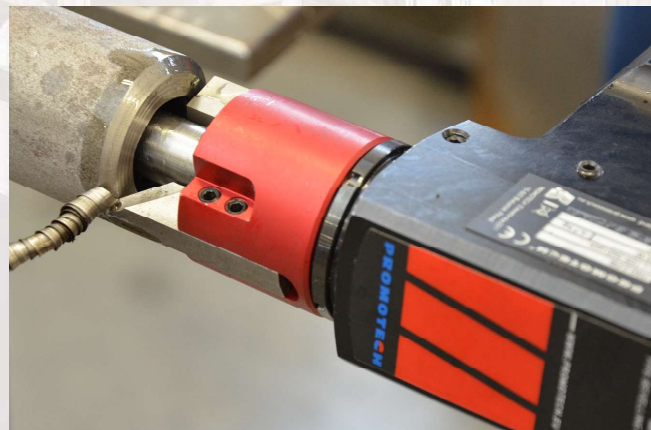

Ukosowanie i planowanie rur

DANE TECHNICZNE PRO 2

Rodzaj napędu	Pneumatyczny	Elektryczny	Bateryjny
Zasilanie	0.6 MPa, 1400 l/min	1 ~ 220-240 V, 50-60 Hz	18 V DC, 5.2 Ah
Moc	800 W	1100 W	–
Prędkość obrotowa	105 obr/min	I: 10-134 obr/min II: 30-377 obr/min	I: 10-60 obr/min II: 30-205 obr/min
Zakres średnicy rur	22 mm ID – 48 mm OD 15.5 mm ID – 30 mm OD (opcja) 42 mm ID – 60.3 mm OD (opcja)	22 mm ID – 48 mm OD 15.5 mm ID – 30 mm OD (opcja) 42 mm ID – 60.3 mm OD (opcja)	22 mm ID – 48 mm OD 15.5 mm ID – 30 mm OD (opcja) 42 mm ID – 60.3 mm OD (opcja)
Max. grubość ścianki	8 mm	8 mm	8 mm
Masa	7,6 kg	7,4 kg	6,5 kg


Napęd pneumatyczny



Napęd elektryczny



Napęd bateryjny

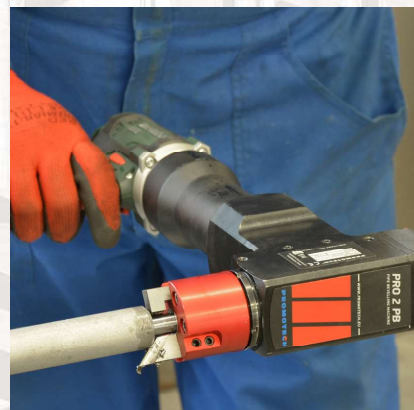

■ Standardowe wyposażenie

- Metalowa skrzynia transportowa
- Korpus główny z trzpieniem standardowym
- kpl nakładek do średnic wewnętrznych ID 22-42 mm
- Tarcza na 2 noże do średnicy zewn. max ID 48 mm
- Zbiornik na chłodziwo
- kpl. narzędzi eksploatacyjnych
- Instrukcja

■ Dodatkowe wyposażenie

- Silnik elektryczny z adapterem mocującym
- Silnik pneumatyczny z adapterem mocującym
- Silnik akumulatorowy z adapterem mocującym
- Noże do stali czarnej i oddzielne do nierdzewnej
- Zestaw małego trzpienia ID15,5 do OD 30 mm
- Zestaw zwiększający zakres od ID 42 mm do OD 60,3 mm
- Chłodziwo HD-CUT OIL