


JEŚLI POTRZEBUJESZ RĘCZNEJ FAZOWARKI DO BLACH I OTWORÓW WYBIERZ

EKF 300/450 przeznaczona do załamywania krawędzi i ukosowania blach ze stali konstrukcyjnych, nierdzewnych, metali nieżelaznych. Konstrukcja maszyny umożliwia również pracę na promieniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz otworach powyżej Ø22. Maszyna występuje w trzech wersjach do wyboru:

EKF300 ukosowanie pod kątem 30° szerokość fazy 0–6 mm i EKF450 ukosowanie pod kątem 45° szerokość fazy 0–7 mm lub EKF R 2,5 załamanie krawędzi na promień R 2,5.

WYMIENNE GŁOWICE**MAŁE GABARYTY****WYKONYWANIE
PROMIENI R 2,5****FAZOWANIE OTWORÓW****EKF 300/450****UKOSOWARKI do blach**

Szerokość fazy
7 mm



Fazowanie
na promień
R 2,5



Ukosowanie
zewnętrzne rur



Ukosowanie
w zależn. od kąta:
30°-6 mm, 45°-7 mm



Ukosowanie
łuków



Ukosowanie
wewnętrzne rur




Fazowanie
otworów min.
ID 22 mm




Kąty skosów
30° lub 45°

Możliwości EKF 300/450

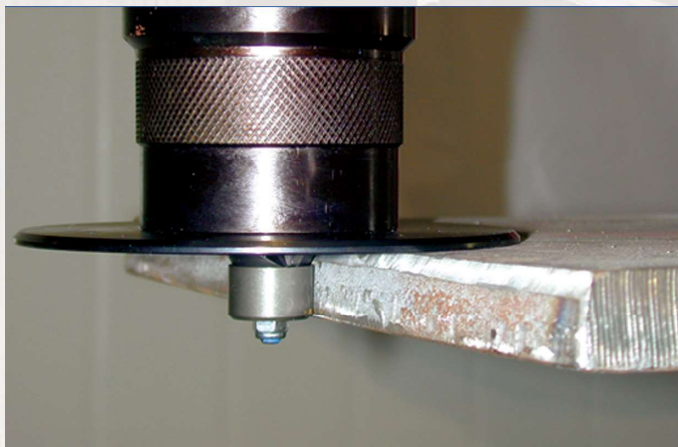

Ukosowanie blach

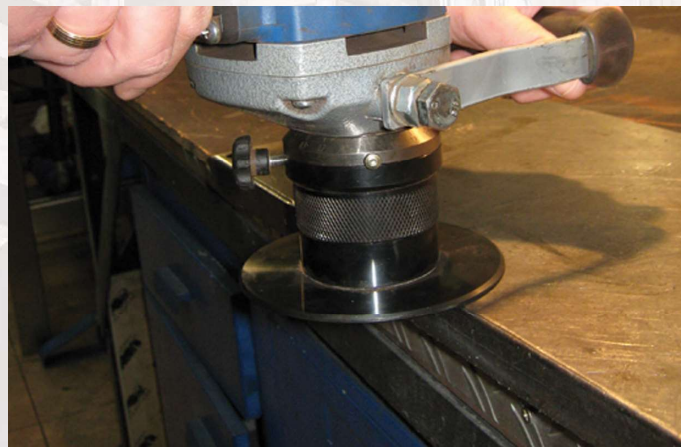

Wykonywanie promienia R 2,5

DANE TECHNICZNE EKF 300/450

Zasilanie	230V / 50-60Hz
Moc silnika	1500 W
Prędkość obrotowa	6000 obr./min
Zakres kątów skosu	45° lub opcja 30°
Szerokość skosu	45° 0–7 mm płynnie
Szerokość skosu	30° 0–6 mm płynnie
Zaokrąglanie krawędzi (opcja)	R 2,5
Wymiary	310 x 138 x 295 mm
Masa	4,6 kg



Ukosowanie łuków i promieni



Zestaw

Głowica i płytki
na promień R 2,5



Głowica i płytki
na kąt 30°



■ Standardowe wyposażenie

- Maszyna frezująca EKF
- Głowica frezująca 30°, 45° lub R 2,5
- Płytki skrawające 3 szt.
- Klucz płaski 22
- Klucz torx T9 (gwiazdka)
- Klucz blokujący
- Walizka transportowa
- Instrukcja obsługi

■ Dodatkowe wyposażenie

- Głowica frezująca R 2,5
- Płytki skrawające R 2,5 – 3 sztuki / komplet
- Głowica frezująca 30°
- Głowica frezująca 45°
- Płytki skrawające do skosów – 3 sztuki / komplet