


JEŚLI POTRZEBUJESZ SAMOJEZDNEJ UKOSOWARKI Z MECHANICZNYM POSUWEM WYBIERZ

ABM 28 daje możliwość obróbki krawędzi blach przeznaczonych do spawania o grubości do 35 mm, opcjonalnie do 70mm. Mechaniczny posuw, po torze zębatym redukuje wysiłek fizyczny operatora i zwiększa wydajność procesu przygotowania blach. Maszyna daje możliwość wykonania skosów zarówno od góry jak i z dołu powierzchni blachy. Rozwiązanie to daje możliwość uzyskania skosów „X” bez konieczności obracania arkuszy grubych blach. Opcjonalnie może wykonywać skosy „J”.

- **Modułowa budowa** pozwala na łatwe i szybkie zorganizowanie obróbki w każdych warunkach

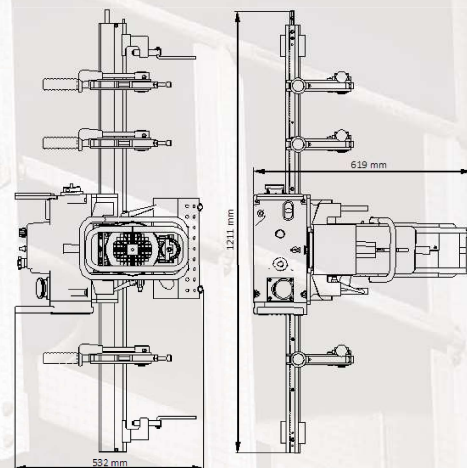

- **Sztywne i precyzyjne torowisko** z automatycznym przesuwem wpływa na jakość i wydajność frezowanego skosu oraz komfort pracy operatora


- **Modułowe torowisko łączone z sekcji** umożliwia ukosowanie arkuszy blach o zróżnicowanych długościach

ABM 28

UKOSOWARKI do blach



Ukosowanie od góry




Ukosowanie od dołu




Ukosowanie na „J” (opcja)



Kąty skoku od -60° do +60°



Szerokość fazy 30 mm



Planowanie blach do 35 mm (opcja) do 70 mm

Możliwości ABM 28



Ukosowanie od dołu



Planowanie

DANE TECHNICZNE ABM 28

Zasilanie	230V / 50-60Hz
Moc silnika	1600 W
Prędkość silnika	2780 obr./min
Prędkość posuwu	250 - 500 mm/min
Wielkość fazy	35 mm
Kąt fazy	od -60° do +60°
Planowanie	od min. 10 mm
Grubość blachy	35 mm (opcja 70 mm)
Masa	53,5 kg



Ukosowanie od góry

■ Standardowe wyposażenie

- Skrzynia drewniana
- Wózek zamontowany na prowadnicy
- Dodatkowy segment prowadnicy
- Zacisk 2 szt.
- Ustawiak 3 szt.
- Wspornik zespołu frezującego do ukosowania w zakresie od 60° do -60°
- Zespół frezujący
- Pojemnik na wióry
- Pojemnik na narzędzia
- Klucz trzpieniowy sześciokątny 4 mm
- Klucz trzpieniowy sześciokątny 5 mm
- Klucz trzpieniowy sześciokątny 6 mm
- Klucz trzpieniowy sześciokątny 8 mm
- Klucz płaski 13/17 mm
- Wkrętak do mocowania płytek
- Instrukcja obsługi

■ Dodatkowe wyposażenie

- Wspornik zespołu frezującego do ukosowania grubych blach (36-70 mm) w zakresie od 0° do 60° (z planowaniem czoła)
- Wspornik zespołu frezującego do ukosowania grubych blach (36-70 mm) w zakresie od 0° do -60°
- Zacisk do blach 36-70 mm (wymagane 2)
- Ustawiak do blach 36-70 mm (wymagane 3)
- Segment prowadnicy



Standardowa głowica do wykonywania skosów



Opcjonalna głowica do wykonywania fazy „J”