

PRO 152T to największa i najmocniejsza w swojej klasie wiertarka mocowana elektromagnetycznie z wrzecionem Morse'a nr 4. Umożliwia wiercenie za pomocą frezów trepanacyjnych otworów o średnicach 12–150 mm, wiertłem krętym do 47 mm oraz gwintowanie w zakresie do M42. Unikalny 360-stopniowy system wizualnego monitorowania, który wskazuje aktualny stan silnika. Czujnik przechyłu, który zatrzymuje maszynę w przypadku oderwania. Oba systemy wpływają na bezpieczeństwo operatora oraz optymalną pracę maszyny.

Mocny 2300W silnik z czterobiegową skrzynią biegów oraz płynną regulacją prędkości pozwala ustawić optymalną prędkość skrawania w zależności od rodzaju narzędzia, jego średnicy i gatunku materiału. Inteligentny system kontroli prędkości utrzymuje stałą prędkość silnika niezależnie od zmieniających się obciążeń.

STEROWANIE NA
GÓRZE SILNIKA


PRAWE / LEWE
OBROT

SYSTEM ŚWIETLNY
PRACY SILNIKA

DUŻY ZBIORNIK
NA CHŁODZIW

ELEKTRONICZNE
SPRZĘGŁO

SZTYWNA
KONSTRUKCJA

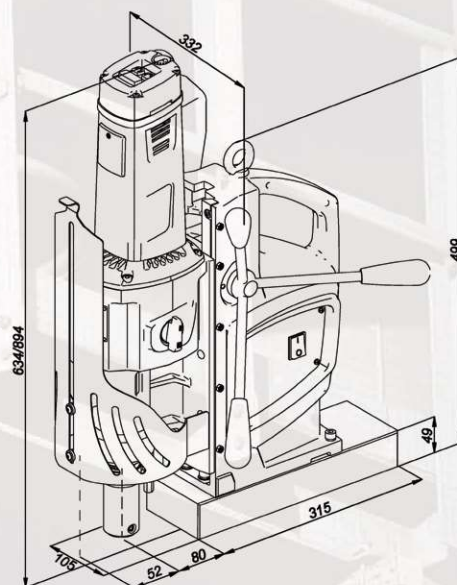

ELEKTRONICZNA
KONTROLA PRĘDKOŚCI

MAGNES O
ZMNIEJSZONEJ MASIE

PRO 152T

**WIERTARKA
mocowana elektromagnetycznie**



Frez
do 150 mm



Wiertło
do 47 mm



Gwintownik
do M42



Skok
260 mm



Głębokość
wiercenia
do 100 mm



Prędkości obrotowe
55–85, 100–150
200–300, 350–520
obr/min



Moc
2300 W



Masa
31 kg

Możliwości PRO 152T



Gwintowanie przelotowe do M42



Gwintowanie nieprzelotowe do M33



Wiercenie frezem na głębokość 100 mm



Wiercenie wiertłem walcowym 47 mm

DANE TECHNICZNE PRO 152T

Zasilanie	230V / 50Hz
Moc silnika	2300 W
Prędkości silnika	55–85 obr./min (bieg I) 100–150 obr./min (bieg II) 200–300 obr./min (bieg III) 350–520 obr./min (bieg IV)
Wrzeciono	MK 4
Średnica wiercenia frezem	150 mm
Średnica wiercenia wiertłem	47 mm
Gwintowanie	do M42 porzelotowo do M33 nieprzelotowo
Skok roboczy	260 mm
Grubość blachy	min. 10 mm
Siła przylegania stopy	25 000 N
Wymiary podstawy	105 x 315 x 49 mm
Masa	31 kg

Standardowe wyposażenie

- Wiertarka PRO 152T
- Skrzynia metalowa
- Rękojeść - pokrętła
- Uchwyt freza AMT4 19 mm Weldon
- Pas bezpieczeństwa
- Układ chłodzenia
- Klin MT4
- Klucze regulacyjne
- Instrukcja obsługi

Opcje wyposażenia

- Ciśnieniowy zbiornik chłodzenia pojemności 2 litry
- Chłodziwa HD-CUT
- Oprawka do gwintowania MT4
- Uchwyt freza AMT4-C32-4x3
- Uchwyt wiertarski trójszczękowy MT4-16