

JEŚLI POTRZEBUJESZ MAŁEJ, LEKKIEJ MASZYNY Z MOŻLIWOŚCIĄ WIERCENIA WIERTŁAMI DO 16 MM WYBIERZ



PRO 40 cechuje bardzo mała masa wiertarki, która w połączeniu z niewielkimi gabarytami czynią z niej niezastąpione narzędzie w miejscach trudno dostępnych np. przy robotach wysokościowych, montażu konstrukcji stalowych. Jako narzędzi można używać zarówno frezów trepanacyjnych, jak i wiertła krętych.

■ **Maszyna daje możliwość** wykonywania otworów wiertłem walcowym do $\varnothing$ 16 mm przy zastosowaniu przejściówki i uchwytu trójszczekowego.

SZTYWNY, ODLEWANY KORPUS

1-BIEGOWA PRZEKŁADNIA

UKŁAD POMIARU SIŁY PRZYLEGANIA

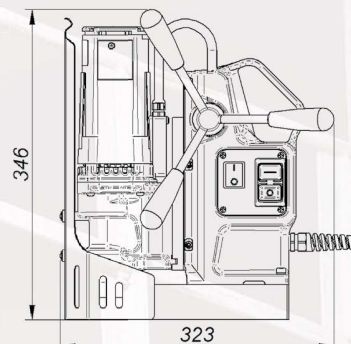

MAGNES O ZMNIEJSZONEJ MASIE

PRO 40

**WIERTARKA
mocowana elektromagnetycznie**



Frez
do 40 mm



Wiertło
do 16 mm



Głębokość
wiercenia
do 50 mm



Skok
160 mm



Prędkość obrotowa
440 obr/min



Moc
1100 W



Masa
13 kg

Możliwości PRO 40




Mocowanie uchwyty wiertarskiego



Wiercenie wiertłem do średnicy 16 mm

DANE TECHNICZNE PRO 40	
Moc silnika	1100 W
Zasilanie	230V / 50Hz
Wrzeciono	19 mm Weldon
Prędkości silnika	440 obr./min
Średnica wiercenia frezem	40 mm
Średnica wiercenia wiertłem	16 mm
Siła przylegania stopy	9 900 N
Wymiary podstawy	84 x 168 x 41,5 mm
Skok roboczy	160 mm
Grubość blachy	min. 6 mm
Masa	13 kg

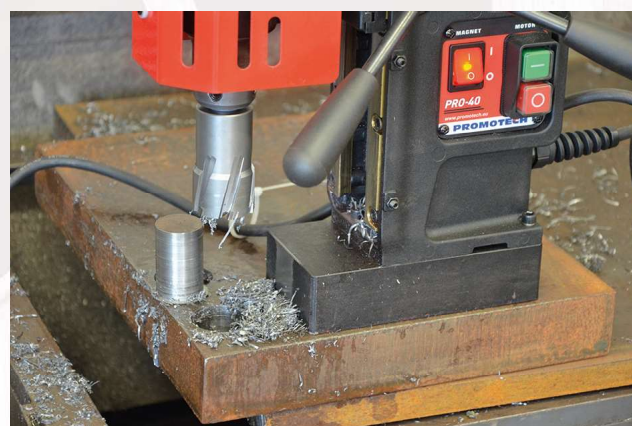

Wiercenie frezem do średnicy 40 mm
na głębokość do 50 mm



Prześciówka do mocowania
uchwyty trójszczękowego w
uchwycie freza 19-1/2"



Uchwyt wiertarski
trójszczękowy kluczykowy
PTRt16-1/2"



Ciśnieniowy układ
chłodzenia



Podstawa ZRO251
umożliwia mocowanie
maszyny na rurach.



Pompa próżniowa



Podstawa podciśnieniowa

■ Standardowe wyposażenie

- Maszyna PRO 40
- Rękojeść pokrętła
- Pas bezpieczeństwa
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 2,5
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 5,0
- Klucz płaski RWPn 8Z s = 8
- Zbiornik na chłodziwo
- Skrzynia
- Instrukcja obsługi

■ Opcje wyposażenia

- Prześciówka do mocowania uchwyty trójszczękowego w uchwycie freza 19-1/2"
- Uchwyt wiertarski trójszczękowy kluczykowy PTRt16-1/2"
- Ciśnieniowy układ chłodzenia o pojemności 2 l
- Podstawa do rur ZRO 251
- Podstawa podciśnieniowa