



JEŚLI POTRZEBUJESZ SPECJALISTYCZNEJ MASZyny DO WIERCEŃ FREZAMI W TRUDNODOSTĘPNYCH I MAŁYCH PRZESTRZENIACH WYBIERZ

PRO 36AD wiertarka mocowana elektromagnetycznie, przeznaczona głównie do zadań specjalnych. Zaprojektowana została z myślą o miejscach szczególnie trudnodostępnych jak ramy pojazdów, różnego rodzaju profile stalowe oraz wszędzie tam gdzie przestrzeń robocza jest wyjątkowo ograniczona. Maszyna przystosowana jest wyłącznie do pracy frezami w zakresie od 12 do 36 mm o długości roboczej do 25 mm.

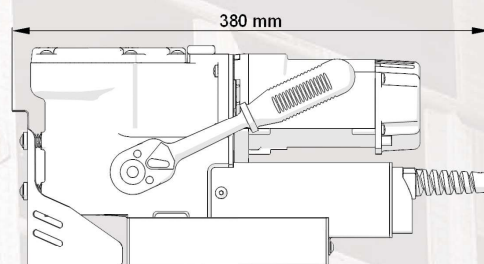

CHOWANA RĄCZKA



BARDZO MAŁA WYSOKOŚĆ MASZyny

POSUW KLUCZEM Z TRESZCZOTKĄ

PRO 36AD

**WIERTARKA
mocowana elektromagnetycznie**



Frez
do 36 mm



Wiertło
do 12 mm



Głębokość
wiercenia
do 30 mm



Skok
39 mm



Prędkość
370 obr/min



Moc
920 W



Masa
9,5 kg

Możliwości PRO 36AD



Wiercenie w trudno dostępnych miejscach



Wiercenie w pozycji naściennej

DANE TECHNICZNE PRO 36AD	
Zasilanie	230V / 50Hz
Moc silnika	920 W
Prędkość silnika	370 obr./min
Wrzeciono	19 mm Weldon
Średnica wiercenia frezem	36 mm
Skok roboczy	39 mm
Grubość blachy	min. 6 mm
Siła przylegania stopy	8 900 N
Wymiary podstawy	90 x 180 x 38,5 mm
Masa	9,5 kg



Wiercenie frezami trepanacyjnymi



Zbiornik ręcznego
chłodzenia freza



Frezy trepanacyjne



Walizka transportowa

■ Standardowe wyposażenie

- Maszyna PRO 36AD
- Rękojeść - klucz z treszczotką
- Pas bezpieczeństwa
- Pilot / wypychacz do frezów
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s=4,0
- Skrzynia plastikowa
- Instrukcja obsługi

■ Opcje wyposażenia

- Zbiornik ręcznego chłodzenia freza
- Frezy trepanacyjne HSS długości 25 mm
- Chłodziwa HD-CUT