

JEŚLI POTRZEBUJESZ SPALINOWEJ WIERTARKI DO WIERCENIA W SZYNACH KOLEJOWYCH WYBIERZ

PRO 36RH to mocna, kompaktowa wiertarka przeznaczona do wiercenia otworów w szynach zarówno kolejowych jak i tramwajowych podczas prac remontowych i montażu techniki sygnalizacyjnej.

Niezawodny, mocny, spalinowy silnik Hondy pozwala pracować maszyną niezależnie od instalacji zasilania prądem. Ma to szczególne znaczenie przy szybkich naprawach uszkodzonej trakcji w terenie. Szybkie, łatwe pozycjonowanie i mocowanie maszyny na szynach wpływa na bezpieczeństwo i łatwość pracy. Bez najmniejszego trudu maszyna obsługiwana jest przez jedną osobę bezpośrednio na torowisku.

- Ustawiak w który standardowo wyposażona jest wiertarka, umożliwia mocowanie maszyny na różnych typach szyn.

WYMIENNE WZORNIKI
NA RÓŻNE TYPY SZYN

SPALINOWY SILNIK
HONDA GXH50



WYDAJNE FREZY
TREPANACYJNE



WYTRZYMAŁA
PRZEKŁADNIA

- Dzięki zastosowaniu freza trepanacyjnego, gdzie otwór wycinany jest obwodowo, wiercenie otworu o średnicy $\varnothing 33$ mm jest możliwe w bardzo krótkim czasie ok. 25 sekund

POLSKA PRODUKCJA
SZYBKI SERWIS

PRO 36RH

WIERTARKA
do szyn kolejowych i tramwajowych

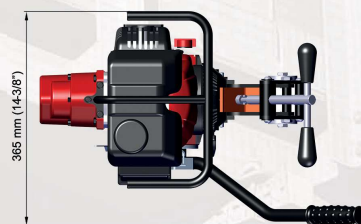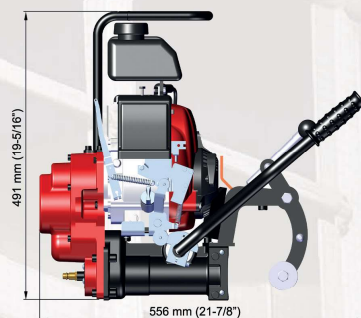

CIŚNIENIOWY ZBIORNIK
CHŁODZIWA

- PRO 36RH wyposażono w ciśnieniowy zbiornik płynu chłodząco – smarującego, z którego przy uzyskanym ręcznie ciśnieniu, chłodziwo przez wrzeciono podawane jest na frez.



Frez
do 36 mm



Wiertło
do 16 mm



Głębokość
wiercenia
do 30 mm



Skok
39 mm



Prędkość
225 obr/min



Moc
1500 W



Masa
18,5 kg

Możliwości PRO 36RH



DANE TECHNICZNE PRO 36RH	
Zasilanie	benzyna, Honda GXH50
Moc silnika	1500 W
Pojemność skokowa	49,4 cm ³
Typ wału silnika	poziomy
Prędkość obrotowa	230 obr./min
Rodzaje szyn	S49, UIC60 opcja 60R2, S42
Wrzeciono	19 mm Weldon
Chłodzenie	przez wrzeciono
Średnica wiercenia frezem	36 mm
Skok roboczy	39 mm
Wymiary szer. x gł. x wys.	365 x 556 x 491 mm
Masa	18,5 kg



Biodegradowalne
chłodziwo



frezy trepanacyjne
TCTRail



Zbierak magnetyczny do wiórów

■ Standardowe wyposażenie

- Maszyna PRO 36RH
- Komplet ustawczy na szyny typ UIC60 i S49
- Ciśnieniowy zestaw chłodzenia 5l
- Zestaw kluczy
- Metalowa skrzynia transportowa
- Instrukcja obsługi

■ Wyposażenie opcjonalne

- Zestaw do wiercenia w szynach tramwajowych
- Zestaw do wiercenia w szynach „metro”
- Zestaw do wiercenia w szynach S42
- Frezy trepanacyjne do szyn TCTR
- Zbierak magnetyczny do wiórów
- Biodegradowalne chłodziwo do frezów